




CASAMBI
READY

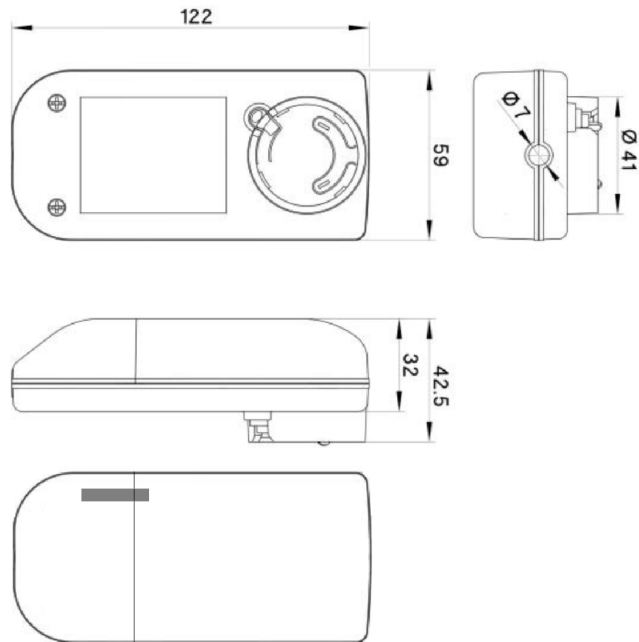

SELV

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer Einbaugehäuse <i>Part no. built-in housing</i>	040645
Typ Einbaugehäuse <i>Type built-in housing</i>	NSMXT99-18KB
Eingangsspannung <i>Input Voltage</i>	100..240 Vac
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz
Ausgangsleistung <i>Output Power</i>	Detaillierte Tabelle Seite 2 <i>Detailed table Page 2</i>
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Leistungsfaktor λ nach EN61000-3-2 <i>Power factor λ acc. to EN61000-3-2</i>	0,95
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	0..+40 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	75 °C
Überhitzungsschutz <i>Thermal protection</i>	✓
Überlastschutz <i>Overload protection</i>	✓
Kurzschlusschutz <i>Short circuit protection</i>	✓
Abmessungen Einbaugehäuse <i>Dimensions built-in housing</i>	122x59x42,5 mm

- Multifunktionales LED-Steckernetzgerät mit Wechselbaren Steckeraufsätzen (Separat zu bestellen, Produktliste auf Seite 2)
- Komfortabel zu regeln durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) mit der Casambi App
- Auch mit Taster im Sekundärkreis zu dimmen
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)

- Multifunctional LED plug-in power supply with exchangeable plug attachments (to be ordered separately, product list on page 2)
- Easy to control using a tablet or smartphone (Apple, Android) with the Casambi app
- Can be dimmed with a push button in the secondary circuit
- Integrated antenna
(Drawing: gray area, do not cover with metal housing)



Betriebsart <i>Operation mode</i>	Leistung <i>Power</i>	Kodierschalterstellung <i>Dip switch set</i>					
		1	2	3	4	5	6
200mA	9,6W	-	ON	-	-	-	-
250mA	12,0W	-	ON	-	-	-	ON
300mA	14,4W	-	ON	-	-	ON	-
350mA	16,8W	-	ON	-	-	ON	ON
400mA	18,0W	-	ON	-	ON	-	-
450mA	17,6W	-	ON	-	ON	-	ON
500mA	18,0W	-	ON	-	ON	ON	-
550mA	16,5W	-	ON	-	ON	ON	ON
600mA	18,0W	-	ON	ON	-	-	-
650mA	17,6W	-	ON	ON	-	-	ON
700mA	16,8W	-	ON	ON	-	ON	-
750mA	18,0W	-	ON	ON	-	ON	ON
800mA	16,8W	-	ON	ON	ON	-	-
850mA	17,9W	-	ON	ON	ON	-	ON
900mA	16,2W	-	ON	ON	ON	ON	-
950mA	17,1W	-	ON	ON	ON	ON	ON
12V	11,4W	ON	-	ON	ON	ON	ON
24V	18,0W	-	-	ON	-	ON	ON

Aufsatzstecker Typ <i>Connector type</i>	ArtNr. <i>ArtNo.</i>
Europa Typ C	401474
USA Typ A	401475
UK Typ G	401476
China Typ ???	401477
Australien Typ I	401478
Korea Typ ???	401479
Japan Typ ???	401480

